




# e-DOMOTICA INTERFACE LINK

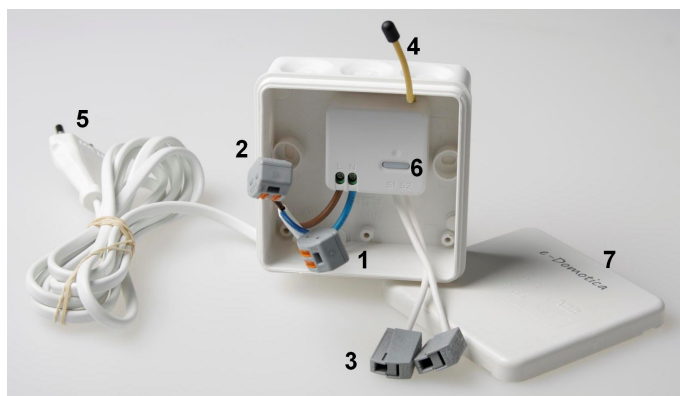

- NL**
1. Neutraal draad
  2. Fase draad
  3. Witte potentiaalvrije contacten (NO/NC)
  4. Z-wave antenne (Geel)
  5. Elektriciteitskabel
  6. Aanmeld knop (Z-wave)
  7. Deksel

- EN**
1. Blue Neutral wire
  2. Brown Phase wire
  3. White potential free contact (NO/NC)
  4. Z-wave antenna (Yellow)
  5. Power cable
  6. Include button (Z-wave)
  7. Lid

## EM6515 Interface Koppeling met e-Centre

### Benodigheden:

- Platte kleine schroevendraaier
- Zijknijptang

### Installatie van de EM6515

1. Open de EM6515 doos door het deksel van de doos te verwijderen
2. Maak een gat in een van de zijkanten om de potentiaalvrije kabels door te steken (bijvoorbeeld met een schroevendraaier.
3. Verbind de twee witte kabels aan het potentiaal vrije contact (NO/NC) van het apparaat wat aangesloten dient te worden. Gebruik de aangesloten lasdoppen om de kabels te verbinden
4. Sluit de elektriciteitskabel aan op een 230V stopcontact. Indien nodig, kunnen de bruine draad (fase) en de blauwe draad (neutraal) direct aangesloten worden op een elektriciteitskabel.
5. Sluit de doos nog niet.

**NL**

## EM6515 Interface Link with e-Centre

### Equipment needed:

- Small flat screwdriver
- Side cutter

### Installing the EM6515

1. Open the EM6515 box, by pulling the lid of the junction box.
2. Make a hole at one of the sides to pull the potential free wires through (with a screwdriver for example)
3. Connect the two white cables to the potential free contact (NO/NC) of the device you want to connect. Use the wire nuts to connect the wires.
4. Plug in the power cable into a 230V wall or power socket. If necessary, you can connect the brown wire (phase) and blue (neutral) wire to a 230V power source.
5. Do not close the junction box.

**EN**

## Toevoegen aan een e-Domotica e-Centre

1. Start de computer, open een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
2. Open de webpagina van uw e-Centre, via <http://ecentre> of via het IP adres van uw e-Centre.
3. Log in met uw PIN code of de standaard PIN code 1234.
4. Ga naar de 'e-Domotica Producten' pagina.
5. Klik op 'Toevoegen' om de leermodus te starten. Het e-Centre zal nu luisteren naar beschikbare Z-wave apparaten.
6. Druk drie keer op de EM6515 knop binnen 1,5 seconden om het apparaat toe te voegen aan uw e-Centre.
7. Het apparaat wordt herkend, waarna een nieuwe pagina verschijnt om het apparaat in te stellen.
8. Geef een naam voor het apparaat.
9. Selecteer een locatie uit de lijst (waar de EM6515 uiteindelijk gemonteerd gaat worden).
10. Selecteer een pictogram.
11. Klik op 'Opslaan'.

## Sluiten en monteren van de EM6515

1. Haal de stekker los en neem de EM6515 mee naar de montageplek.
2. Monteer de EM6515 op de gewenste locatie.
3. Gebruik de meegeleverde tie wrap als trekontlasting voor de kabel van het aan te sluiten apparaat. Knip eventueel tie wrap af.
4. Plaats het deksel terug op de doos om het te sluiten.
5. Sluit de elektriciteitskabel aan op een 230V stopcontact.

## Add the EM6515 to e-Domotica e-Centre

1. Start your computer, open a web browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
2. Go to the webpage of your e-Centre, using <http://ecentre> or the IP address of your e-Centre.
3. Login using your own PIN code or the default PIN code 1234.
4. Go to the 'e-Domotica' Products' page.
5. Click 'Include' to start the learn mode, the e-Centre will now listen for available Z-wave devices.
6. Press on the button of the EM6515 three times within 1,5 seconds to include it to your e-Centre.
7. The e-Centre webpage will detect the EM6515, a new page will appear to edit the device.
8. Enter a desired name.
9. Select a location where this device will be mounted or used.
10. Select an icon.
11. Click 'Save'.

## Closing and mounting the EM6515

1. Unplug the power cable and take the EM6515 to the mounting location.
2. Mount the EM6515 on the desired location.
3. Use the enclosed tie wrap as a cable strain relief for the wire to the connected device.
4. Place the lid back on the junction box to close it again.
5. Plug in the power cable to a 230V wall or power socket.

### Support

**EN** Find more support on our website (online manuals, instruction videos, download, examples etc.). Scan the QR code or go to:  
<http://www.e-domotica.com/en/customer-service>



**NL** Ga naar onze website voor meer ondersteuning (online handleidingen, instructie video's, downloads, voorbeelden etc.). Scan de QR code of ga naar  
<http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

