

De EM6571 e-Domotica Deur- /raamsensor inleren en monteren


In deze handleiding is te lezen hoe de EM6571 Deursensor ingeleerd en gemonteerd kan worden. Nadat deze handleiding afgerond is, kan de deursensor verwerkt worden in scènes, scenario's en alarminstellingen.

1. Inloggen op het e-Centre basisstation



- Start uw computer of laptop
- Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox
- Open de webpagina van het e-Centre via <http://ecentre>. Of via het IP adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld <http://192.168.1.100> indien dit het IP adres van uw e-Centre is
- Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code

2. De Deursensor toevoegen aan het e-Centre basisstation

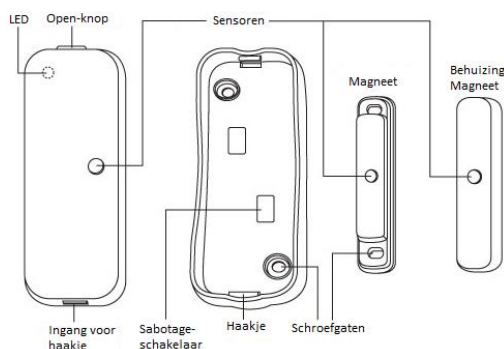


Indien u reeds e-Domotica producten gebruikt (diverse 230V gevoede Z-wave accessoires): Het is aanbevolen om de deursensor in te leren op de plek waar u deze gaat monteren. Zet u hierbij voor de zekerheid het vinkje 'Hoog vermogen' tijdens het inleren aan.

Om te beginnen leren we de deursensor in op het e-Centre. Dit doen we door de volgende stappen te ondernemen:

- Verwijder eerst de plastic folie die de batterijen van de deursensor scheidt. U kunt de deursensor openen door op de 'Open-knop' uit het linker voorbeeld te klikken. U kunt de deursensor nog even geopend houden
- Ga naar 'e-Domotica Producten' op de webpagina
- Klik rechts onderin op 'Toevoegen'
- Klik eenmaal op de Z-Wave knop aan de binnenkant van de deursensor
- Wacht tot het e-Centre de deursensor heeft gevonden. Geef vervolgens een naam, locatie en een icoontje aan de deursensor en klik op 'Opslaan'

3. De deursensor monteren



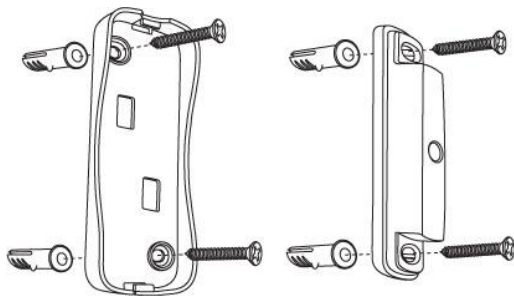


Nu de deursensor aangemeld is op het e-Centre, kunnen we deze gaan bevestigen. Dit kan op twee manieren; schroeven of plakken. Beide zijn mogelijk. Echter gaat de voorkeur doorgaans uit naar het schroeven, omdat dit steviger en minder sabotagegevoelig is.

De afbeeldingen links geven aan hoe de deursensor bevestigd kan worden.

Belangrijk bij het plaatsen is dat de sensoren naar elkaar toewijzen (zie onderstaande afbeelding). Daarnaast is het aan te raden om maximaal twee centimeter tussen de magneet en de deursensor te hebben.

OF

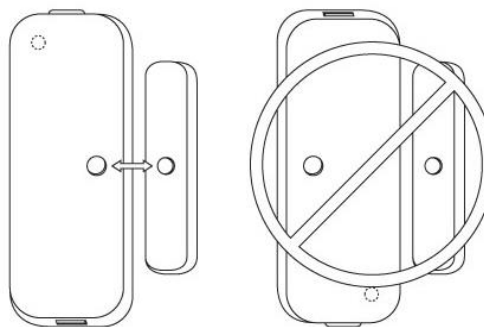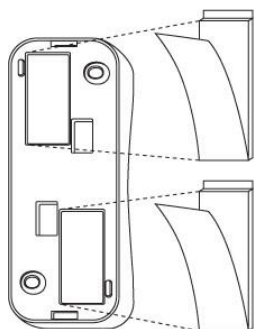

De deursensor is nu klaar voor gebruik. Deze kan verwerkt worden in scènes, scenario's en alarminstellingen.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo's.