





# EM6616 Relais Schakelaarsokkel

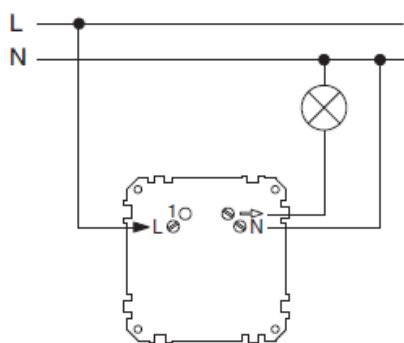

Afbeelding 1: Aansluiten van de sokkel

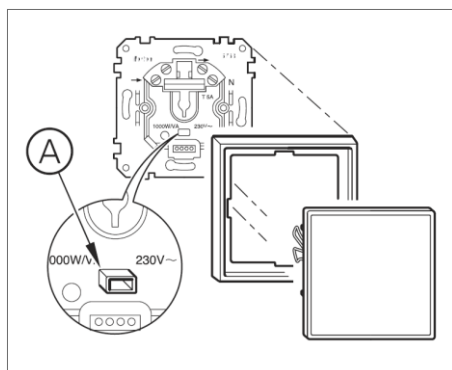

Afbeelding 2: Monteren van het bedieningsvlak



Afbeelding 3: Productfoto

## Waarschuwing en aandachtspunten



### Levensgevaar door elektrische stroom.

Indien u niet voldoende ervaring of kunde heeft op het gebied van het aansluiten van elektrische apparaten, ga dan niet verder en laat dit doen door een gediplomeerd persoon. Als u toch doorgaat kunt u gewond raken of zelfs geëlektrocuteerd worden.

### Levensgevaar door elektrische stroom.

Ook bij een uitgeschakelde verbruiker kan spanning aan de uitgang aanwezig zijn. Bij werkzaamheden aan aangesloten verbruikers dienen deze altijd via de voorgeschakelde zekering spanningsvrij geschakeld te worden.

### Nuldraad vereist

Om deze relais schakelaar te kunnen monteren is een (blauwe) nuldraad vereist op de montageplek.

### Contactpennen

Let op: De contactpennen aan de achterzijde van het sensor bedieningsvlak kunnen bij sterke kanteling verbuigen. Het sensor bedieningsvlak daarom altijd zo recht mogelijk plaatsen.

## Toevoegen aan een e-Domotica e-Centre Basisstation

Let op: Het is mogelijk dat het vakje 'Hoog vermogen' aangevinkt dient te worden onder de 'Toevoegen' knop. Deze optie zorgt ervoor dat de toegevoegde 230V gevoede apparaten een groter bereik krijgen. Bijvoorbeeld: Als uw e-Centre in uw woonkamer is gesitueerd en de schakelaar op zolder, dan kunt u 'Hoog vermogen' aanklikken voor een groter bereik.

Zorg ervoor dat uw computer volledig is opgestart en verbonden is met hetzelfde netwerk van het e-Centre

1. Open de webbrowser van uw computer.
2. Vul dan in de adresbalk in: 'http://ecentre' en druk op de 'Enter' toets van uw toetsenbord.
3. De webpagina van uw e-Centre wordt getoond. Log in met uw PIN code of de standaard PIN code 1234
4. Klik op 'e-Domotica producten'.
5. Klik op de 'Toevoegen' knop. Uw e-Centre begint te zoeken naar nieuwe e-Domotica apparaten.
6. Druk driemaal binnen 1,5 seconden, op de knop van uw nieuwe sensor bedieningsvlak.
7. De melding 'Product gevonden' verschijnt.
8. Geef het gevonden en verbonden apparaat een naam, selecteer een locatie, selecteer een pictogram, en klik op 'Opslaan'.
9. De schakelaar is nu toegevoegd aan uw e-Centre. Uw e-Centre kan nu de aangesloten belasting op de schakelaar aansturen.

Als het apparaat niet wordt gevonden, druk dan op de 'Verwijder' knop in de webpagina van uw e-Centre en druk daarna driemaal binnen 1,5 seconden op het sensor bedieningsvlak. U kunt nu de schakelaar op de juiste wijze toevoegen, ga daarvoor terug naar stap 5.

## Meer ondersteuning

Ga naar de e-Domotica website voor meer ondersteuning, zoals een uitgebreide handleiding van dit product, maar ook instructie video's, toepassingsvoorbeelden, (garantie)voorwaarden, veelgestelde vragen en contactgegevens voor onze helpdesk.

Scan de QR code of ga naar: <http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

